



Modelos de 3 y 5 Tn/Hs



Principales características

DOSIFICACIÓN: Dosificado automático de materias primas a balanza mediante programador lógico digital con capacidad de almacenar 19 formulas de hasta 4 ingredientes.

MOLIENDA: Molinos de alta eficiencia con bajo consumo y alta performance de molienda logrando una granulometría de 600/700 micrones con zarandas con perforaciones de \varnothing 3 mm.

MEZCLADO: Mezcladoras horizontales de mezclado rápido de última generación, con rotor de 4 paletas, cámara de mezclado con relación largo ancho de 1:1 que garantizan una eficiencia de mezclado del 95%.


EXPEDICIÓN: Sistema de expedición de alimento terminado con posibilidad de embolsado o a granel.

COSTO OPERATIVO: Potencia instalada 34.5 CV para 3.5 Tn/Hs y 51.5 CV para 5 Tn/Hs con un consumo medio de 4 a 5 Kw por Tn producida. Mínima mano obra (1 operario) con control máximo de procesos de dosificado, molienda y mezclado sin intervención del operario. Fácil manejo y bajo costo de mantenimiento.

INSTALACIÓN: Módulos premontados en fábrica lo que disminuyen los tiempos de instalación en obra y rápida puesta en funcionamiento.

Consulta por opcionales de dosificación, molienda, peletizado y otros.

Diagrama de Flujo

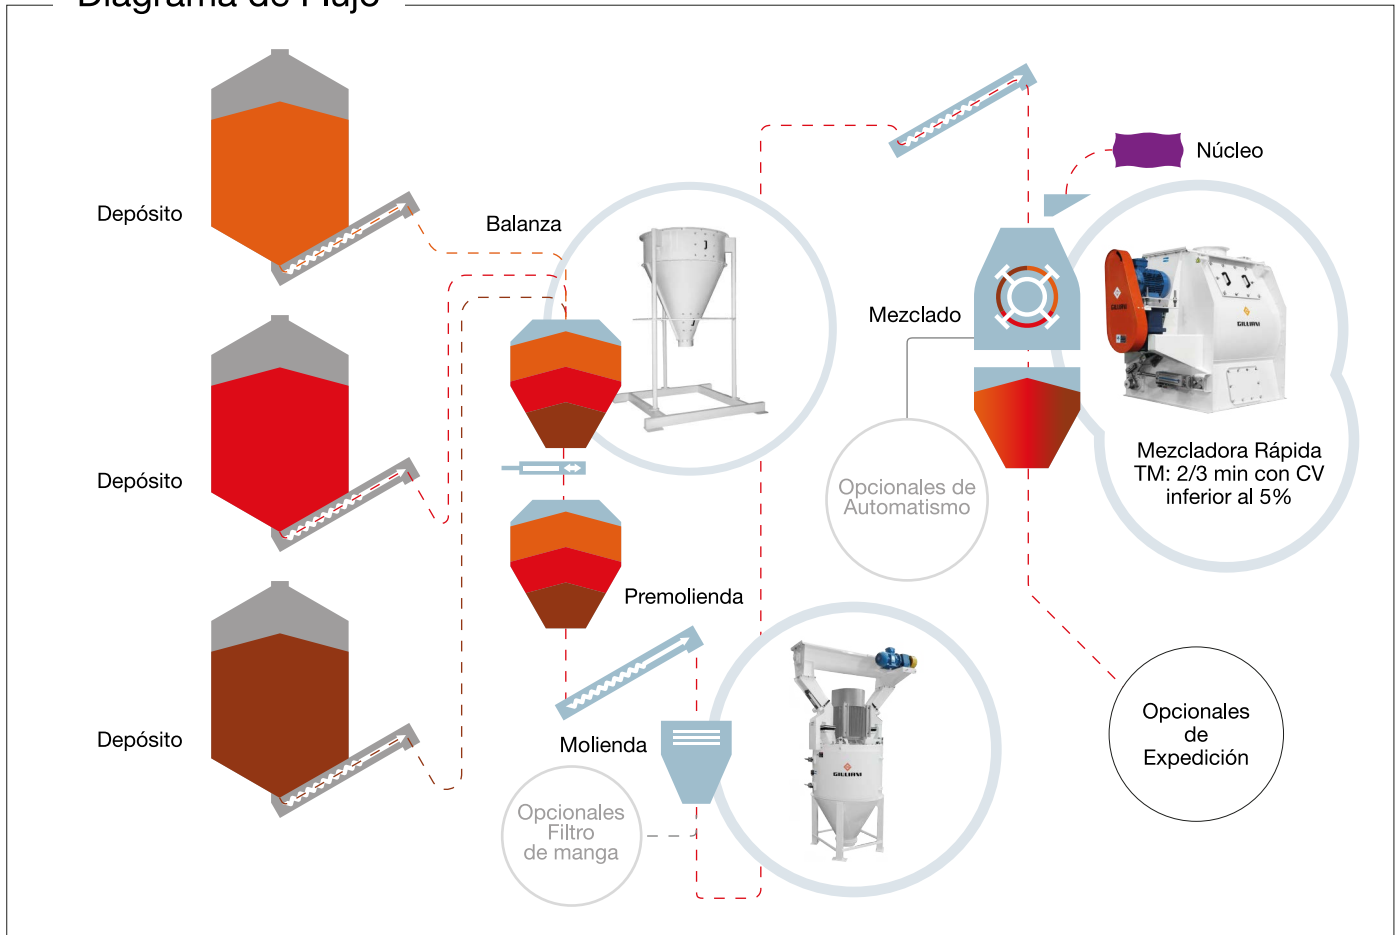

Opcionales

